
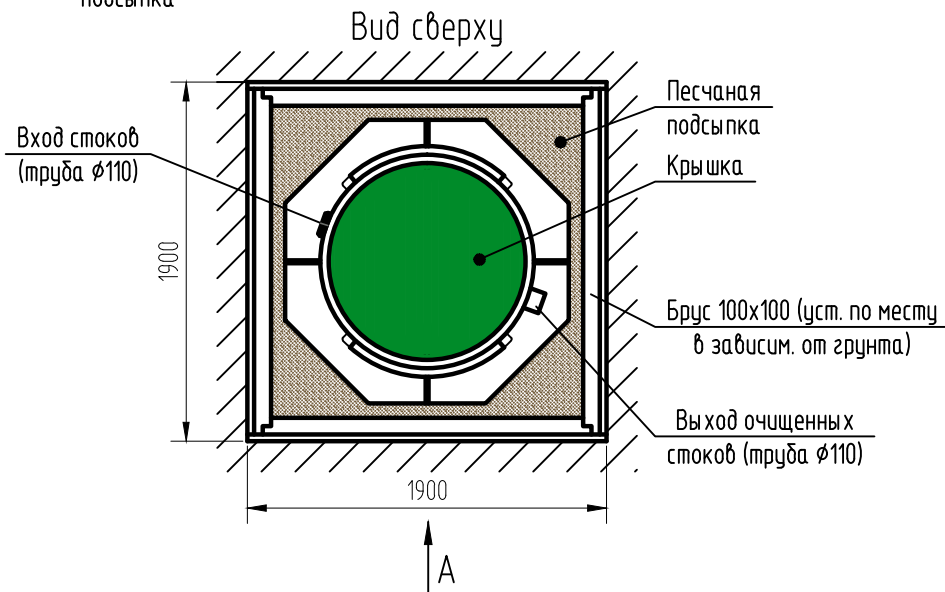
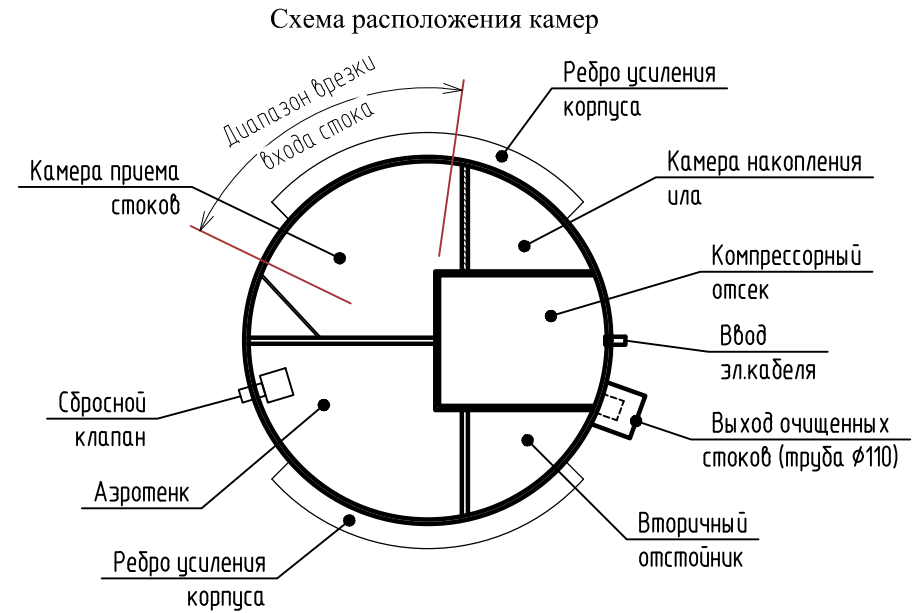


МОНТАЖНАЯ СХЕМА СТАНЦИИ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ТОПОЛЬ 6 Плюс

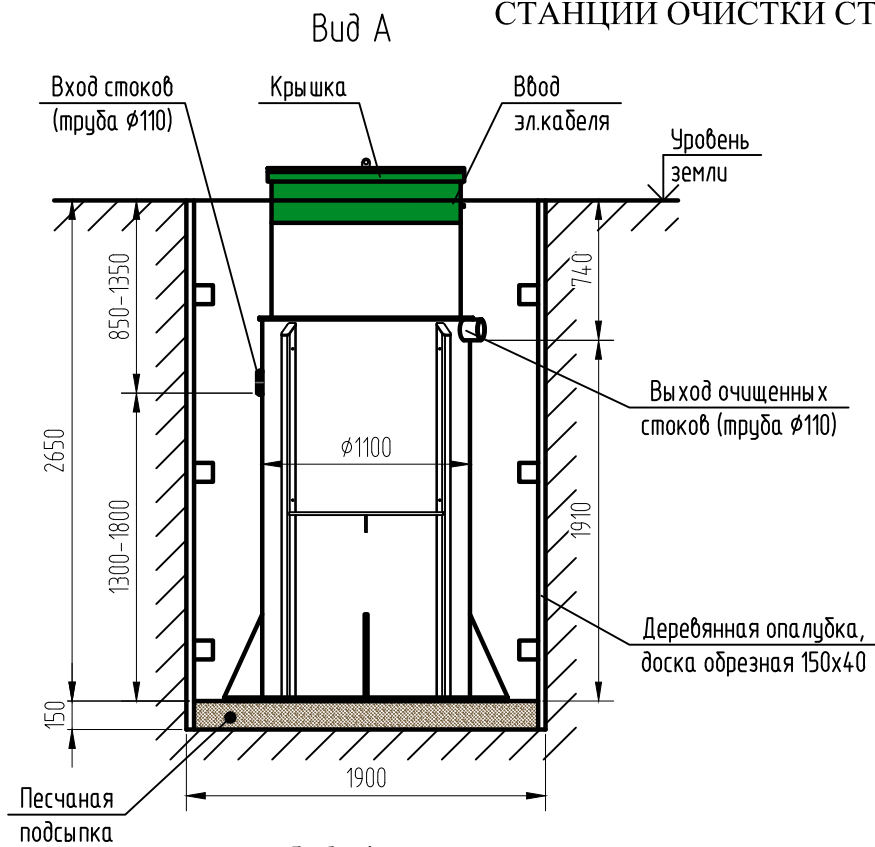

Модель: ТОПОЛЬ 6 Плюс

Производительность: 1,15 м³/сут

Электропотребление: 1,0 кВт/сут

Вес: 210 кг

Габаритные размеры:

высота корпуса 2800 мм

диаметр корпуса 1100 мм

Максимальный размер по выступающим частям 1500x2850(Н) мм

Размер котлована с опалубкой 1900x1900x2800(Н) мм (рекоменд. способ монтажа)

Размер котлована без опалубки 1600x1600x2800(Н)

Рекомендованный производителем диапазон врезки (вход стоков) 950-1150 мм от уровня земли

Примечание:

1. При монтаже входа стоков (труба $\phi 110$) учесть внутренний конструктив станции.
2. Выход очищенных стоков (труба $\phi 110$) монтируется на заводе изготовителя.